

WDZ-YJ(E)-5x16-PC50-WC/FC/CT

引自层配电箱

一层改造用电 (1套)

AL1
 $P_e=25\text{KW}$
 $K_x=1$
 $\cos\Phi = 0.90$
 $P_{js} = 25.0\text{KW}$
 $I_{js} = 42.20\text{A}$

CM1-63L-63/3P

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C25A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C25A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C25A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-20A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-20A
 $I_z=30\text{mA}$

WDZ-YJ(F)E-5x16-PC50-WC/FC/CT

引自1层总箱

二层改造用电 (1套)

AL2

$P_e=30\text{KW}$

$K_x=1$

$\cos\Phi = 0.90$

$P_{js} = 30.0\text{KW}$

$I_{js} = 50.64\text{A}$

CM1-63L-63/3P

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-16A
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/C20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$


MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

MCB-63/D20A 2P
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-20A
 $I_z=30\text{mA}$

C45-ELE-2P-20A
 $I_z=30\text{mA}$

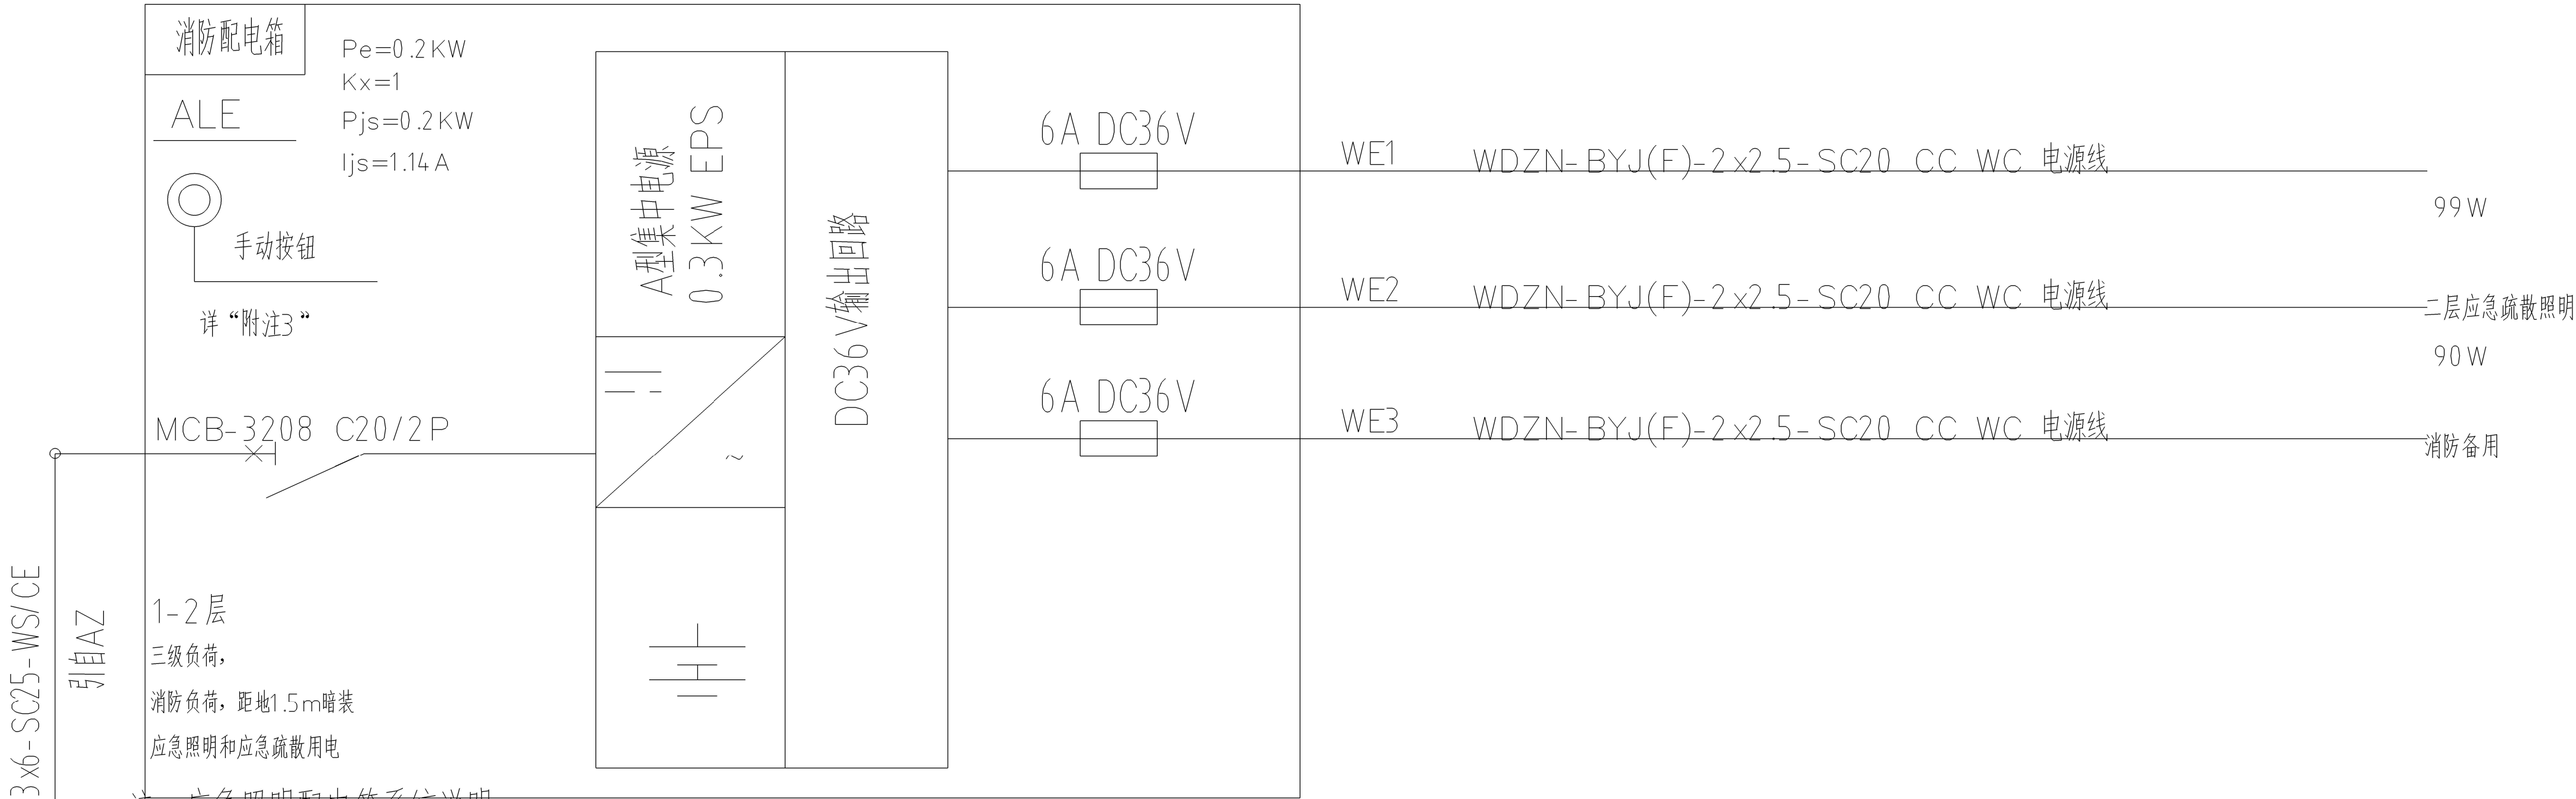

注：应急照明配电箱系统说明

- 1、应急照明配电箱防护等级为IP33，采用进、出线口分开设置在箱体下部的形式，距地1.5米暗装。
- 2、采用DC36V输出；应急照明配电箱每一个配电输出回路额定电流不应大于6A，均应设置过载、短路保护装置，任一配电输出回路出现过载或短路故障时，不应影响其他配电输出回路的正常工作。
- 3、应急照明柜须配备手动按钮，用于火灾时现场手动启动应急照明。
- 4、以上功能由应急照明配电箱厂家负责完成。
- 5、EPS的蓄电池初装容量持续持续工作时间应不小于90min。
- 6、MCB-3208 C25/2P，消防型断路器，过载时仅报警不动作。
- 7、所以应急灯具为LED集中电源非集中控制型消防应急灯具。
- 8、EPS持续时间不少于60min。其中非火灾供电时间不大于30min。

WDZ-YJ(F)E-(4x50+1x25)-SC80-FC

